


REVÊTEMENT NOIR DE SOUBASSEMENT PULVÉRISABLE

Version 01.2024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

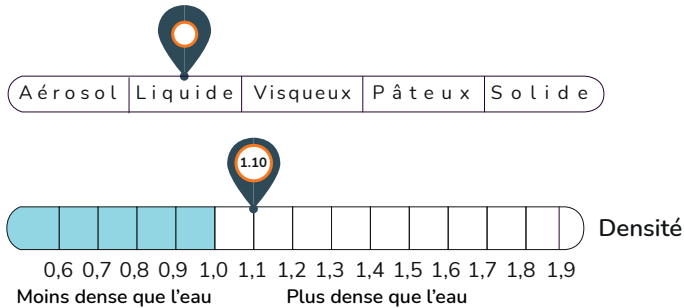

• **ASPECT** : Liquide

• **COULEUR** : Noir



PROPRIÉTÉS :

- Revêtement noir pulvérisable
- Protection et imperméabilisation des ouvrages enterrés selon le DTU 20.1 des ouvrages enterrés.
- Forme un film très souple et élastique.
- L'action s'effectue en profondeur, il est fortement déconseillé d'utiliser le produit sur les supports en asphalte.
- Pulvérisable.
- Imperméable à l'eau.
- Résiste aux cycles gel/dégel.
- Résiste à l'eau, à l'alcool et à la plupart des acides et des bases diluées.
- Sans solvant, sans odeur, non toxique.

DOMAINES D'UTILISATION :

- Traitement des soubassements, des vides sanitaires...
- Imperméabilisation des fondations enterrés en béton ou en maçonnerie enduite...
- Protection des ouvrages enterrés contre les eaux de ruissellement et les eaux agressives.

MODE D'EMPLOI :

- Les surfaces à traiter doivent être propres, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes.
- Les supports bétons auront au minimum 10 jours de séchage.
- Les maçonneries seront convenablement rejointées et les nids de gravier seront ragrésés.
- Diluer à 50% dans l'eau.
- Humidifier légèrement le support préalablement et appliquer au pulvérisateur, à la brosse ou au rouleau en une couche.
- Suivant le pouvoir absorbant et l'aspect du support, une 2^{ème} couche à 4h d'intervalle minimum sera nécessaire pour une qualité optimale.
- L'application du produit n'exclut pas en soubassement : un drainage des fondations dans le cas d'arrivée d'eau courante et un cuvelage dans le cas où la fondation est en permanence dans la nappe phréatique.
- Temps de séchage : 2h hors poussière, sec en 24 à 48h suivant les conditions climatiques.
- Rendement : 4 à 5 m²/L suivant le type de support soit 0.2 à 0.25L/m².
- Finition : pour une «recouvrabilité», il est conseillé d'effectuer un test préalable (bonne adhérence des mortiers).

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.