


PRODUIT DE CURE POUR BÉTON & MORTIER EN PHASE AQUEUSE

Version 01.2024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

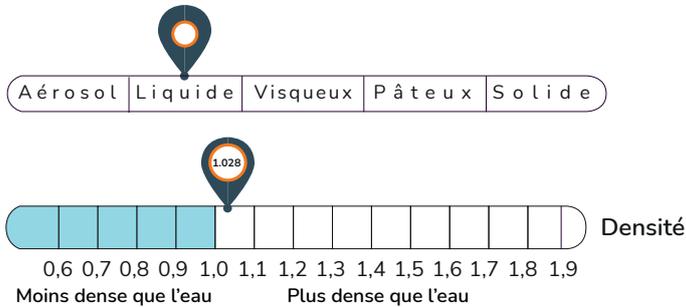

- **ASPECT** : liquide blanc



PROPRIÉTÉS :

- Produit de cure concentré diluable à l'eau.
- Minimise l'évaporation de l'eau en début de prise des bétons et mortiers.
- Forme en surface une pellicule régulatrice d'évaporation pour garantir une parfaite hydratation du ciment.
- Protection optimale contre la dessiccation afin de prévenir de la fissuration et la chute des résistances mécaniques.
- Augmentation de la durabilité des ouvrages.
- S'emploie pour les ouvrages présentant un rapport surface/volume élevé.

MODE D'EMPLOI :

- Agiter avant emploi.
- Diluer à 20% dans l'eau. Dans le cas de faible chaleur, diluer à 10%.
- Appliquer par pulvérisation sur la surface du béton frais immédiatement après disparition de l'eau de ressuage.
- Le produit s'éliminera naturellement sous l'action du trafic et/ou des agents atmosphériques.
- Rendement : après dilution 1L pour 4 à 5 m².

DOMAINES D'UTILISATION :

- Dalles, radiers ou chapes, bétons ouvriers, ouvrages d'art, bétons préfabriqués...

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.