


REVÊTEMENT ÉLASTIQUE D'ÉTANCHÉITÉ

Version 01.2024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

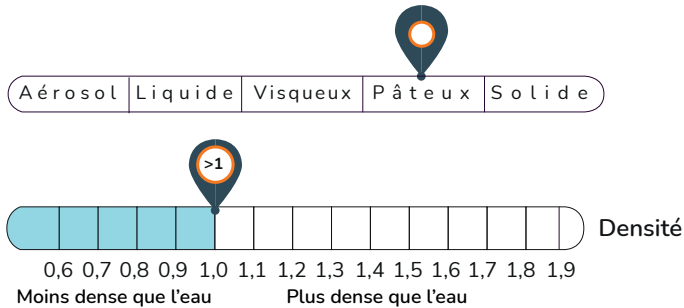

- **ASPECT** : pâteux
- **COMPOSITION** : copolymères acryliques



PROPRIÉTÉS :

- Revêtement élastique d'étanchéité à dispersion aqueuse.
- Forme après séchage un film souple et imperméable.
- S'applique seul ou combiné à une trame non tissée pour une résistance mécanique renforcée.
- Haute tenue aux UV.
- Sans solvant, sans CMR et classé A pour les émissions de COV.
- S'emploie pour les ouvrages présentant un rapport surface/volume élevé.

MODE D'EMPLOI :

- Agiter avant emploi. Le support doit être propre, dégraissé, dépoussiéré et exempt de particule non adhérente par exemple à l'aide de l'**EVAPOR**.
- Appliquer le produit pur au rouleau ou à la brosse en 2 couches espacées de 48h.
- Dans le cas où vous employez le produit combiné à une trame pour le pontage des fissures, le renforcement des angles ou avant recouvrement par un carrelage (utiliser une colle souple type C2S), dérouler la trame en la faisant pénétrer dans la 1^{ère} couche sans pli ni bourrelet. Veillez à recouvrir complètement la trame.
- Rendement : 1 à 1,25 kg/m²/couche.

DOMAINES D'UTILISATION :

- Maçonnerie, tuile, ardoise, fibrociment, agglo, revêtement bitumeux mono ou multicouche, zinc, aluminium, acier galvanisé, PVC...
- Toitures traditionnelles, toitures terrasses et balcons à accessibilité limitée (à pente >1%), sans cuvette sur les sols...
- Couvertures métalliques, façades, murs extérieurs et/ou intérieurs (caves, sous-sols, pièces humides...), sans pression négative...
- Réparation des tuiles, gouttières, canalisations, fissures ou les reprises d'étanchéité...

Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé