


Version 02.2024

GEL DE MASQUAGE POUR LA PROTECTION DES SURFACES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

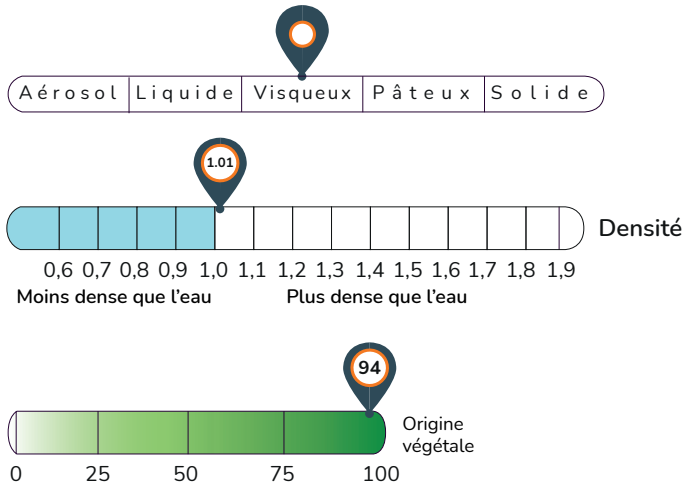

- **ASPECT :** gel
- **COULEUR :** jaune



PROPRIÉTÉS :

- Gel de masquage prêt à l'emploi.
- Ne tache pas et se nettoie à l'eau.

DOMAINES D'UTILISATION :

- Protection des surfaces à proximité des zones en travaux devant être enduites, jointées ou peintes...
- Sols, murs, encadrements de fenêtres pour éviter de les souiller par des projections de peinture, vernis, produit de traitement, enduit, mortier, joint...

MODE D'EMPLOI :

- Les supports doivent être secs, dégraissés et dépoussiérés pour s'assurer de l'adhérence du gel par exemple à l'aide de l'**EVAPOR**.
- Appliquer grassement au pinceau ou au rouleau sur l'ensemble des zones à protéger, en évitant les manques.
- Après travaux, éliminer à l'eau à l'aide d'une éponge, d'une brosse ou au laveur haute pression.
- Rendement : 1kg / 4 à 6 m²

Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé