


## MASTIC DE FIXATION POUR L'AGENCEMENT ET LA DÉCORATION

Version 02.2024

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

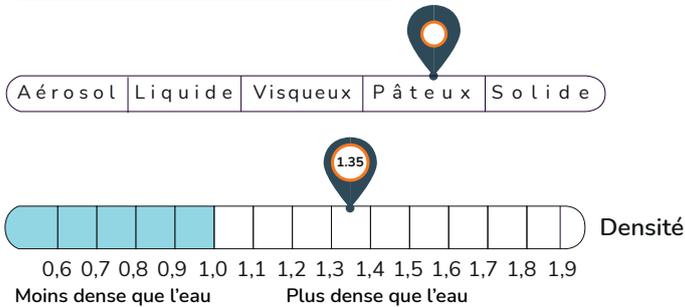

- **CONDITIONNEMENT** : 310 mL

- **EXTRAIT SEC** : 81%
- **VISCOSITÉ** : 4000 Pa.s
- **TEMPÉRATURE MINIMUM D'APPLICATION** : 10°C
- **TEMPS DE SÉCHAGE** : 5 à 10 minutes environ
- **TEMPS OUVERT ENCOLLAGE 1 FACE** : 15 minutes environ
- **TEMPS OUVERT ENCOLLAGE 2 FACES** : 20 minutes environ
- **TEMPS DE PRISE DÉFINITIVE** : 48h

### PROPRIÉTÉS :

- Mise en oeuvre (simple encollage).
- Prise rapide.
- Permet le collage des miroirs et polystyrène expansé.
- Polyvalent.

### MODE D'EMPLOI :

- Application en plot ou en cordon avec un pistolet manuel ou pneumatique.
- Déposer au dos du matériau à coller des plots ou cordons de colle espacés de 15 cm environ.
- Mettre en place en appuyant fortement.
- Vous pouvez modifier la pose pendant 4 à 5 min.
- Pour les matériaux lourds, après l'avoir placé, retirer le et laisser évaporer les solvants 5 à 10 min. Remettre à nouveau en appuyant fortement.
- Nettoyage du produit frais : **ARTILINGETT**
- Nettoyage du produit sec : au grattage.
- Rendement : 12 m environ de cordon de diamètre 5 mm.

### DOMAINES D'UTILISATION :

- Fixations d'éléments rigides : miroirs, baguettes, plinthes, chemin de câbles, panneaux en bois, PVC, panneaux décoratifs, polystyrène expansé, sur tous supports usuels du bâtiment (béton, bois, métaux, BA13...).

**Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé**

### Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.