


PATCH ANTI-ROUILLE

Version 02.2024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



• COULEUR : blanc

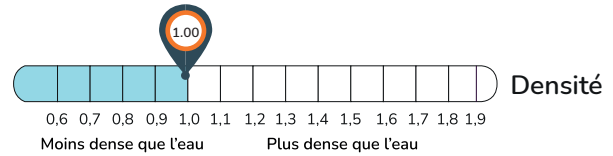

PROPRIÉTÉS :

- Patch anti-rouille compatible avec toutes les surfaces.
- Efficace sur toutes les surfaces rouillées, surtout les surfaces horizontales, sans risque de coulure.
- Il n'est pas nécessaire de démonter les surfaces pour les dérouiller.

MODE D'EMPLOI :

- Appliquer le patch à l'aide d'une spatule de manière homogène (environ 2 mm d'épaisseur minimum) sur une surface rouillée.
- Laisser sécher minimum 48 h à 20°C (le temps de séchage est modifié selon les conditions climatiques).
- Retirer le patch de la surface traitée. Si le patch n'a pas réussi à tout retirer, appliquer une 2^{ème} fois le patch.
- Ne pas appliquer en cas de gel ou de surfaces très chaude (>40°C).

DOMAINES D'UTILISATION :

- Machines d'industries, poutre...

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.