


Version 02.2024

HYDROFUGEANT, OLÉOFUGEANT, ANTI TÂCHES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

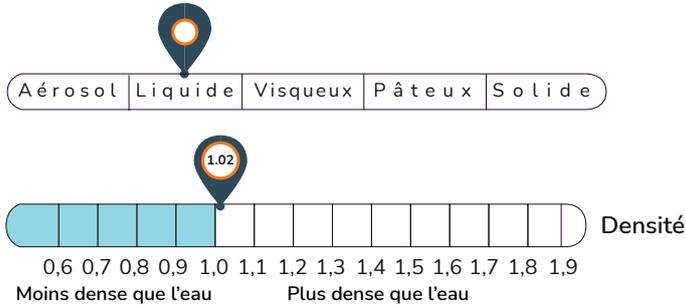

• **COULEUR :** blanc



PROPRIÉTÉS :

- Traitement hydro-oléofuge en phase aqueuse de différents supports, poreux ou non, verticaux et horizontaux.
- Ne modifie pas l'aspect du support et laisse respirer le matériau.
- Système réversible et non filmogène.
- Perméable à la vapeur d'eau.
- Exempt de solvant, inodore, non toxique et ininflammable.
- Peut être appliqué sur supports humides et joints frais de 3-4 jours.
- Protection anti-graisse, anti-huile, anti-graffiti, anti-poussière.
- Limite la formation d'efflorescences par migration d'eau.
- Réduit les dégâts dus au gel.
- Protection contre les intempéries, agents atmosphériques, pluies acides et polluants.
- Facilite le nettoyage de la surface : élimination des chewing-gums et des résidus de bitume...

DOMAINES D'UTILISATION :

- Béton, enduits, pierres, dalles de sols, pierres calcaires, pierres marbrières, granits, grès, ardoises, pierres reconstituées, terres cuites, béton architectoniques, dalles préfabriquées, pavés autobloquants...
- Murs, sols, façades, bâtiments privés, publics, ouvrages d'art (tunnels, ponts...).

MODE D'EMPLOI :

- Le support doit être propre, dépoussiéré et dégraissé.
- Eliminer les mousses, algues et lichens.
- Appliquer à saturation à la brosse, au rouleau ou par pulvérisation.
- Si vous appliquez 2 couches, la 2ème couche doit être appliquée lorsque la 1ère est encore humide.
- Le support traité peut être exposé à la pluie après +/- 12h.
- Rendements pour 1L :
 - Terre cuites : 6-7 m²
 - Béton : 4-5 m²
 - Pierre calcaire : 2-3 m²
 - Pavés autobloquants : 5-6 m²
 - Enduit ciment : 3-4 m²
 - Tuffeau : 1-2 m²
 - Enduit type MPC : 2-3 m²
 - Pierre type St Vaast : 0,5-1m²

Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé