


NETTOYANT TOITURE HAUTE PERFORMANCE AVEC FONCTION HYDROFUGEANTE

Version 02.2024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

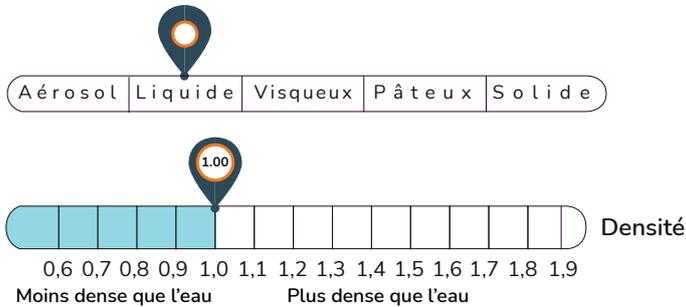

- **ASPECT** : Liquide limpide
- **COULEUR** : Incolore

PROPRIÉTÉS :

- Détruit les accumulations de dépôts gras, hydrocarbonés, lichens, algues et empêche l'eau d'y pénétrer.
- Prévient la réapparition des pollutions vertes.
- Permet au support traité de rester propre plus longtemps.
- Hydrofuge les surfaces.
- Nettoie et imperméabilise en une seule opération.

MODE D'EMPLOI :

- Diluer à 10% dans l'eau.
- Gratter les mousses épaisses et abondantes avant traitement.
- Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur.
- Rendement :
 - Dépôt épais : 2L dilué pour 10m²
 - Cas général : 1L dilué pour 10m²
 - Faible dépôt : 1L dilué pour 20m²
- En préventif, application annuelle au début du printemps 1L de produit dilué pour 20m².
- Temps sans pluie nécessaire après traitement : 12h minimum.

DOMAINES D'UTILISATION :

- Tuile, ardoise, fibre de ciment, pierre, béton, enduit, brique, marbre...

Utilisez les biocides avec précautions.
Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé