


HYDROFUGE RÉNOVATEUR COLORÉ POUR TOITURES PRÊT À L'EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

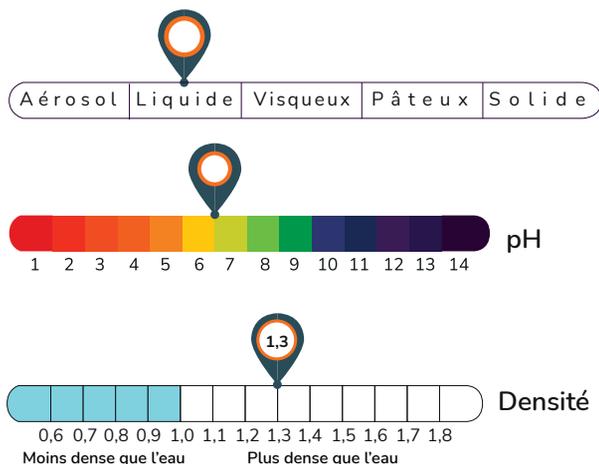

- **ASPECT :** liquide coloré

- **RAL :**

- 3009_ROUGE OXYDE 
- 7016_GRIS ANTHRACITE 
- 8011_BRUN NOISETTE 
- 8012_BRUN ROUGE 
- 8023_BRUN ORANGÉ 
- 8025_BRUN PÂLE 

PROPRIÉTÉS :

- Hydrofuge rénovateur coloré en phase aqueuse
- prêt à l'emploi
- Redonne un aspect neuf.
- Assure une protection durable contre la dégradation des matériaux par le gel.

MODE D'EMPLOI :

- Mélanger avant emploi.
- Appliquer en 2 couches à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur sur supports propres, secs et débarrassés des parties non adhérentes. Laisser sécher 12 heures entre 2 couches.
- **CONSOMMATION MOYENNE :** 4 à 5 m² au litre.
- Il est conseillé de laver les supports 24 heures avant application avec un nettoyant spécifique à action rapide, afin de désincruster et éliminer en profondeurs les salissures diverses.
- Ne pas appliquer sous la pluie ou risque de pluie. Eviter de travailler sous forte chaleur, gel et/ou vent fort.
- Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

DOMAINE D'UTILISATION :

- Destiné à la rénovation, la protection et à la coloration des toitures.
- S'applique sur tous les supports courants en couverture comme les tuiles en béton, terres cuites, ardoises artificielles, fibrociments...

Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Un essai préalable avant utilisation est recommandé