

PROPRIETES



- ◆ Accélère la polymérisation des adhésifs cyanoacrylates.
- ◆ Recommandée dans des environnements défavorables (atmosphère sec, froid), combler des trous importants...

MODE D'EMPLOI

- ◆ Avant collage :
 - 1) Appliquer le produit sur une seule surface et attendre l'évaporation du solvant
 - 2) Déposer l'adhésif cyanoacrylate sur l'autre surface non activée
 - 3) Assembler rapidement les 2 substrats et laisser polymériser
 - 4) Appliquer à l'aide d'un chiffon imbibé, d'un pinceau ou par trempage, dans un local disposant d'une ventilation
- ◆ Après collage :
 - 1) Utiliser uniquement avec une pulvérisation appropriée (distance minimum 30 cm) pour durcir l'excédent de cyanoacrylate.

Liquide limpide incolore

Densité

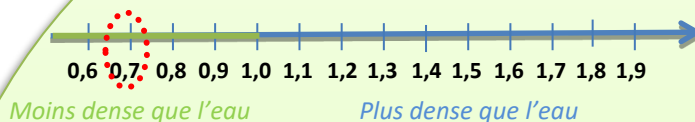


Viscosité = 1 mPa.s

Durée d'activité sur pièce = 2 minutes

Temps d'évaporation à 20°C < 30s

Contact alimentaire
(Arrêté français)

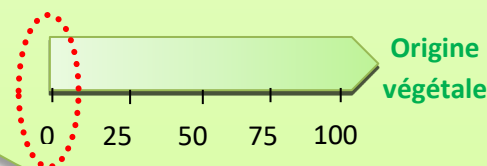

Un essai préalable avant utilisation est recommandé