

## FONTAINE DE NETTOYAGE BIOLOGIQUE Sans solvant – Fontaine mobile

Version 03.2021

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- **Dimension fontaine** : 820 x 530 x 1050 mm
- **Dimension table de nettoyage** : 550 x 430 x 150 mm
- **Poids à vide** : 23 kg
- **Volume réservoir** : 40 litres
- **Capacité de trempage** : 4 litres / taille utile du bac : 240 x 220 x 80 mm
- **Débit pompe** : réglable de 0 à 6 litres/min + robinet débit pinceau
- **Puissance chauffe** : 2 KW
- **Conso. électrique** : 150 W/H
- **Charge utile** : 30 kg
- **Mobilité** : 4 roues polyuréthanes dont 1 avec frein
- **Matière** : PEMD
- **Outils** : Brosse interchangeable, soufflette tête plate
- **Filtration** : Filtre chaussette polypropylène 50 µm
- **Alimentation** : 230 V ≈

### DESCRIPTIF TECHNIQUES :

- 1. MACHINE MOBILE :**  
Fontaine avec 4 roues fonctionnant à chaud
- 2. TABLE DE NETTOYAGE ERGONOMIQUE :**  
Protection des outils de nettoyage
- 3. SYSTÈME DE CHAUFFE :**  
Temps de chauffe de 15 à 38°C en 15min
- 4. ZONE DE TREMPAGE :**  
Permet de travailler en temps masqué
- 5. EASY MAINTENANCE :** Boîtier électromécanique interchangeable sans outils

### DESCRIPTION :

- La fontaine mobile multi-usages est une fontaine basse pression, pneumatique, chauffante, mobile et parfaitement ergonomique.
- En combinaison avec la solution de dégraissage, elle nettoie parfaitement les systèmes de freins ou les pièces mécaniques sans utilisation de solvant, ni projections de poussières et de fibres.

### VUES 3D :

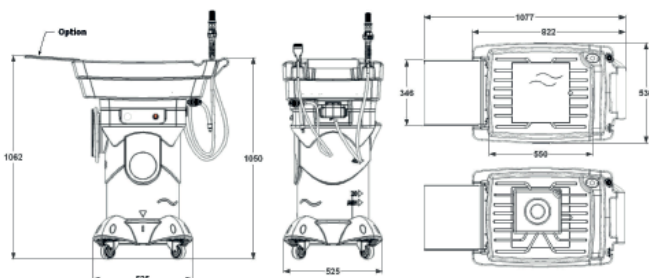


Table de nettoyage ergonomique.




Boîtier électromécanique démontable sans outils.

### PLAN DE LA FONTAINE :



Filtration chaussette 50µm.



Temps de chauffe de 15 à 38 °C en 15min.