
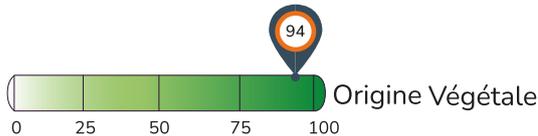


ABSORBANT BIOCELLULOSE IGNIFUGE

Version 01.2021

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

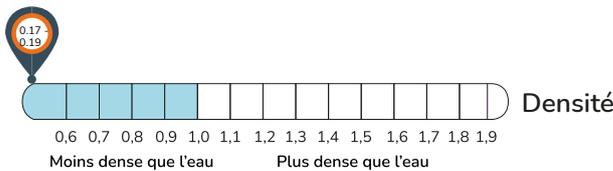

- COULEUR : Rose
- PARTICULES DE BOIS : 94.95%
- SEL IGNIFUGEANT : 5.03%
- COLORANT : 0.02%
- DÉSHYDRATATION PAR TRAITEMENT À 550°C

PROPRIÉTÉS :

- Absorbant végétal à base de granulés ligno-cellulosiques ignifugés à coeur par voie aqueuse.
- Ne propage pas le feu.
- Matériau classé M1 (tests réalisés par le C.N.P.P).
- Biodégradable, c'est un produit organique.
- Non abrasif, sans poussière et non minéral, il n'abîme pas les systèmes hydrauliques et électriques.
- Structure élastique, non friable et ne s'écrase pas.
- S'utilise en préventif ou en intervention.
- Autorisation d'emploi sur le réseau routier national n° ABS.2002.23
- Pouvoir absorbant (norme NF T 90-361, tests réalisés par la SETRA :
 - Eau : 559 % (par rapport au poids)
 - Hydrocarbure : 457% (par rapport au poids)

MODE D'EMPLOI :

- Épandre une fine couche sur toutes les surfaces pouvant être glissantes ou souillées.
- Une barrière au pied des machines constitue un cordon de sécurité permettant une absorption continue contre les écoulements des huiles et graisses.
- Un traitement préventif est plus pratique et économique qu'un traitement curatif.

DOMAINE D'UTILISATION :

- Déversements de liquides sur sol, route...

Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Un essai préalable avant utilisation est recommandé